


# Обратный клапан с резиновым покрытием H77X-10/16

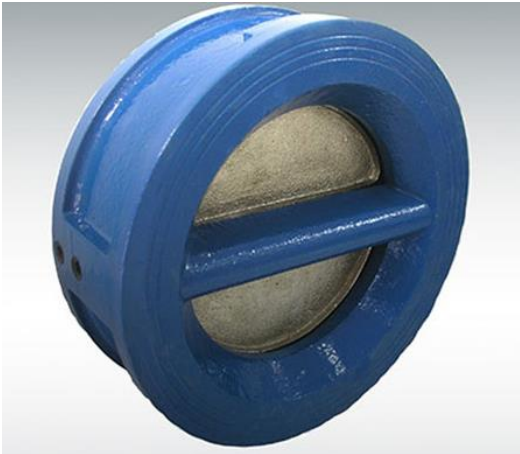

Обратный клапан с резиновым покрытием

Размер DN50-DN800

Корпус: чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь

Седло: EPDM, NBR, PTFE, витон, неопрен, гипалон, силион

Вал: нержавеющая сталь 416,316,304

Рабочая температура: -10。 C - 120。 C

Материал:

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Тело              | Чугун, ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
| Пластина          | Ковкий чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь        |
| Весна             | Нержавеющая сталь                                          |
| Шарнирный штифт   | Нержавеющая сталь                                          |
| Затыкать          | углеродистая сталь                                         |
| Подшипник корпуса | ПТФЭ                                                       |
| Подшипник пружины | ПТФЭ                                                       |
| Остановить пин    | Нержавеющая сталь                                          |
| Рым-болт          | Углеродистая сталь                                         |
| Сиденье для тела  | NBR, EPDM, витон, неопрен                                  |